



**VRAB**  
vatten och rörteknik ●●●

## Högtrycksspölning



Vi har sedan några år kompletterat vårt utbud med högtrycksspölning. Våra pumpaggregat har kapacitet på 500 bar och 100 liter/minut. Dimensioner på slangar, dysor, munstycken och tryckinställning beräknas alltid efter vad som skall göras rent.

Vid svårare beläggningar kan vi ansluta våra hetvattenpannor och på så vis höja effekten markant.

VRAB Vatten och Rörteknik  
Ström 509  
473 93 Henån

Telefon: 0304-397 11  
Fax: 0304-378 76  
E-post: [info@vrab.nu](mailto:info@vrab.nu)

[www.vrab.nu](http://www.vrab.nu)

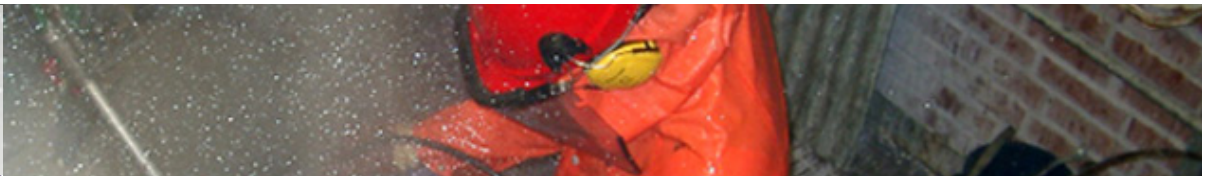

# Högtrycksspolning

## Användningsområden

Med marknadens allra senaste oljebromsade roterande dysor klarar vi av de flesta förekommande beläggningar i rörsystem, tankar och värmeväxlare. De vanligaste objekten vi gör rent med högtrycksspolning är rörsystem, tubvärmewäxlare och mindre produkttankar.

## Metodens fördelar:

- Kostnadseffektivt
- Miljövänligt
- Kan kombineras med andra metoder för att uppnå bästa möjliga resultat
- Undviker tidsödande monteringsarbeten

**VRAB Vatten och Rörteknik**

Ström 509  
473 93 Henån

Telefon: 0304-397 11  
Fax: 0304-378 76  
E-post: [info@vrab.nu](mailto:info@vrab.nu)

[www.vrab.nu](http://www.vrab.nu)

**VRAB**  
vatten och rörteknik ●●●